

# Зсхphone програмыг ашиглах заавар

## 1. Татажавах

Зсхphone програмын үйлдлийн системдээ тохирох хувилбарыг <http://g-mobile.mn> сайтын интернэтфоны хэсэг болох <http://g-mobile.mn/internet/internetphone> хаягаар орж татаж авна.


## 2. Суулгах

Татаж авсан програмаа нээхэд дараах цонх гарч ирэх бөгөөд **Next** товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ.

1.




2.

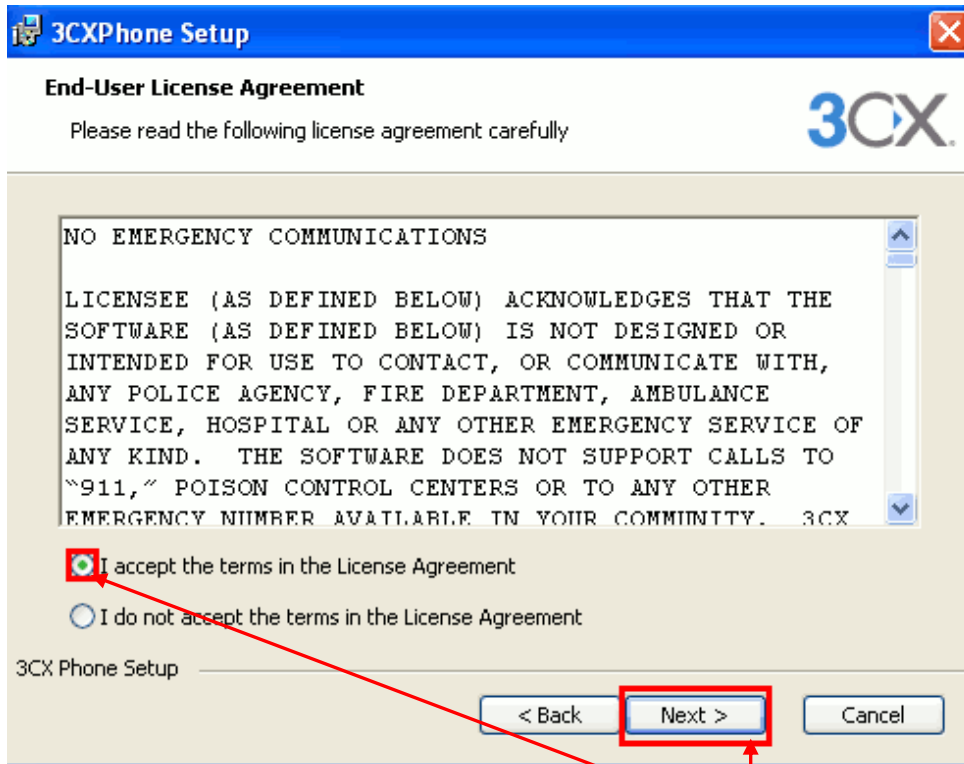


**I accept the terms in the License Agreement**  
-чагтлах хэсгийг сонгоод **Next** товчийг дарна.

3.

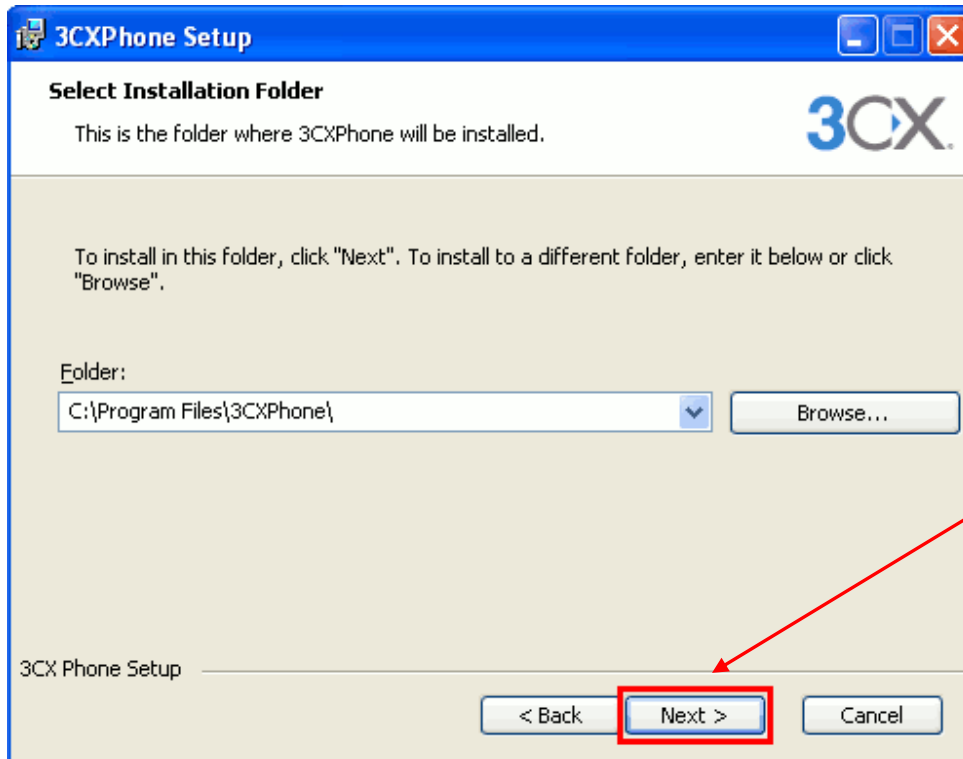


**Next** товчийг дарна.

4.

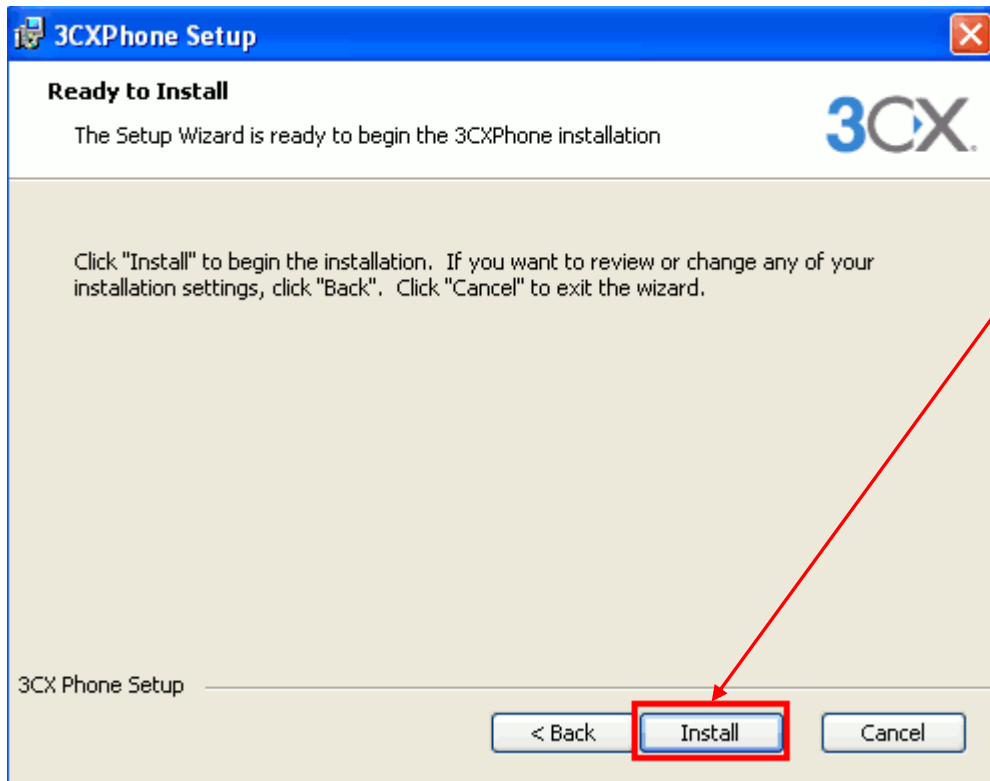

5.

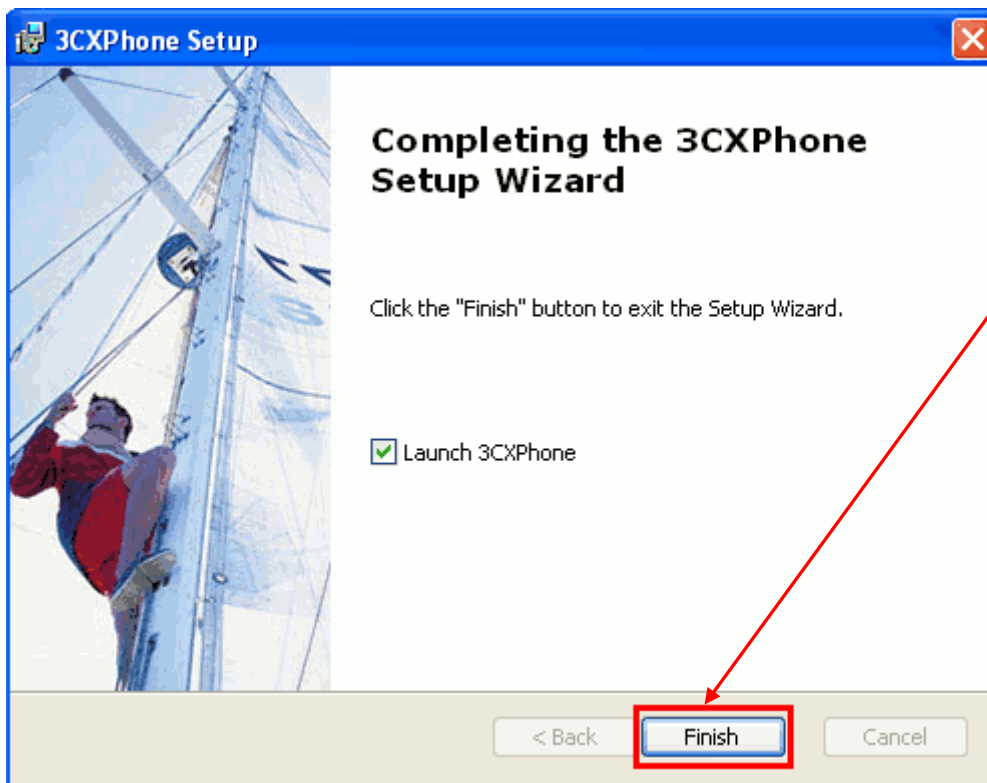

### 3. Дугаар тохируулах

Суулгасны дараа 3cxphone програм автоматаар гарч ирэх бөгөөд эсвэл **Start-> All programs-> 3cxphone** дээр дарж ажиллуулна..

1. Дугаараа тохируулахдаа програмын доод талд байх бөөрөнхий дээр дарна.



Тохиргоо хийх товч дээр дарна.

2. Дараах цонх гарч ирэх ба хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх **Connection** товч дээр дарна.



3. Гарч ирсэн цонхонд дараах тохиргоог хийнэ.

Profile: iaaqii

Extension: 98680000

ID: 98680000

Password: \*\*\*\*\*

My location: I am in the office - local IP (selected), 203.91.115.91 of PBX

Use 3CX Tunnel: [ ]

Use Outbound Proxy server: [ ]

OK

Өөрийн хүссэн нэрээ оруулж болно.

Дугаар болон нууц үгээ оруулна.

Серверийн IP хаяг: **203.91.115.91** гэж оруулна.

Бүх мэдээллээ оруулсны дараа **OK** дарна.

4.



Дугаар бүртгэгдсэн бол "On hook" гэсэн бичиг гарах бөгөөд дараах байдалтай харагдана.

#### 4. Зсхрhone програм дээр хийх нэмэлт тохиргоо:

Зсхрhone програм дээр таны компьютерийн дууны төхөөрөмжүүд (чихэвч, микрофон, спикер) буруу тохируулагдсанаар яриа сонсогдохгүй байх асуудал гардаг. Үүнийг програм дээр дараах байдлаар тохируулж болно.

1.




Тохиргоо хийх товч дээр дарна.

2.



**Preference** товч дээр дарна.

3. Дараах цонх гарч ирэх бөгөөд эндээс та дууны төхөөмжөө сонгон шалгах боломжтой.

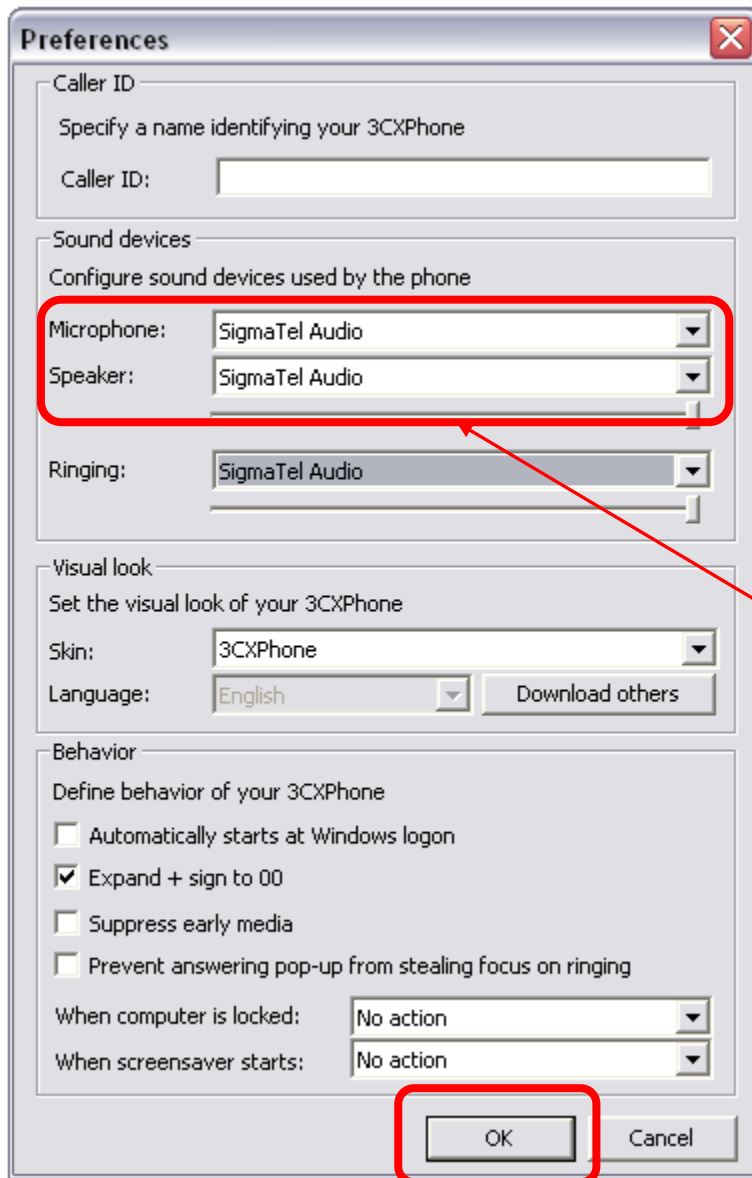

Дууны төхөөрөмжөө сонгон **Ok** дараад, програмаа **restart** хийгээд яриа хийж үзээрэй.